

単眼式固定
HDサーマルカメラ
[IPタイプ]

HD
1280x720

遠隔地の火災を検知

無人施設や文化財にサーマルカメラを設置し、24時間体制で監視。火災の発生などで温度異常を検知した際、高セキュアなLTE通信を利用して速やかに管理者に通知。

様々な火災警戒地域に設置可能



発電所



変電所



資材置き場



ゴミピット

不具合時も駆けつけ不要



PoE接続

死活監視
&
自動復帰

世界初
&
特許取得

！
ハングアップ
を検知

自動復帰機能を搭載し、本体だけでなくIPカメラも自動復帰させます。


IP65
防水ボディ

BOX型
LTEルーター

電源を接続するだけ！
100V/200V対応

システム図

PoE死活監視制御

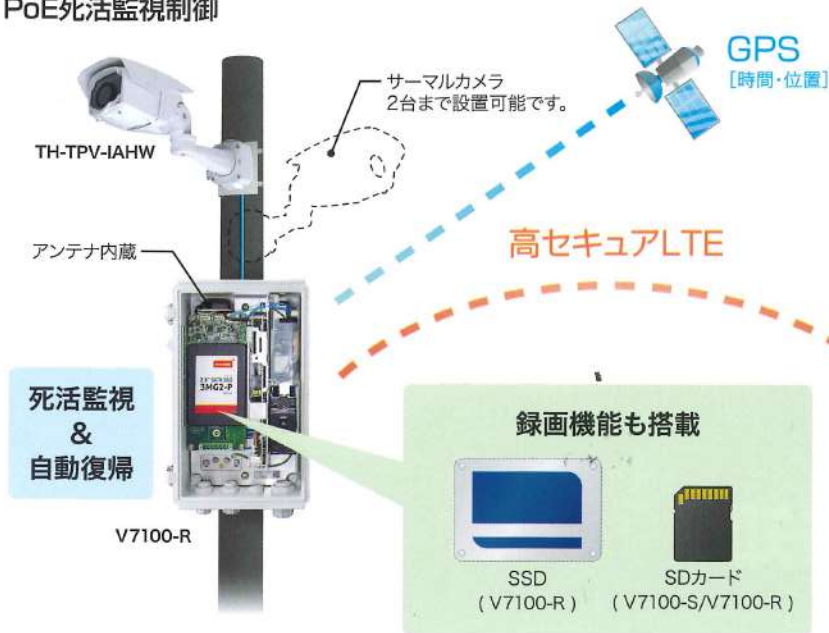

サーマルカメラレンズ仕様

設置場所に応じて3種類のレンズを選択可能です。



BOX型LTEルーター仕様

スタンダードモデルと録画モデルのLTEインテリジェントルーター

品番	V7100-S スタンダードモデル	V7100-R 録画モデル
PoE給電 (IEEE 802.3af)	2ポート (合計20W)	
CPU	ARM Coretex-A8	
メモリ	RAM 1GB	NOR FLASH 4MB NAND FLASH 512MB eMMC 8GB
OS	Linux 3.14	
GPS	—	ublox製GPSモジュール
モバイル回線	LTE, 3G (ublox TOBY-L2)	
アンテナ	LTE/3G 内蔵アンテナ (Main, Sub) 2個	GPS 誘導体パッチアクティブアンテナ
避雷器 (SPD)	JISクラスII 誘導雷対応	
インターフェース	イーサネット 10/100/1000BASE-T 2ポート	コンソール RJ-45コネクタ
録画メディア	—	SATA SSD 256GB
サイズ	260(W)×160(H)×100(D)mm (突起物除く)	
ケース	IP65 防水・防塵開閉式PCブラボックス	
防塵防水	IP65	
重量	約1.4kg	約1.6kg
電源	AC100-220V : 0.4-0.2A	
消費電力	MAX25W (内PoE 20W) スリープ時: 約0.6W (PoE接続無) ノーマル時: 約3W (PoE接続無)	
動作環境温度	-20°C~60°C	
動作環境湿度	10%~90% (結露なき事)	
保存温度	-20°C~70°C	
付属品	ケーブルグランド、シーリングプラグ、取付足 (樹脂)、鍵	
オプション	—	DIN端子台ソケット

取付足 (ステンレス)、ポール取付金具、ステンレスベルト、樹脂ベルト、電源ケーブル、コンソール変換コネクタ、開発環境 (SDK)

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

製品・その他に関するお問い合わせ



東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエンビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821

お問い合わせ・ご相談は下記まで

サン電通株式会社

〒731-0103
広島市安佐南区緑井二丁目23番16号
TEL 082-877-6970 FAX 082-877-6974